



## Подростковая серия "Верона"


### Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде  
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусков, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

### Шкаф для книг с ящиками и дверкой.

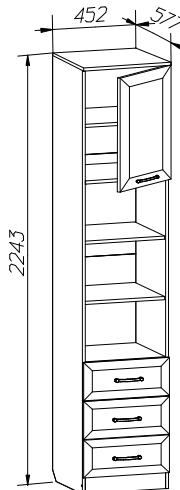

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°C и относительной влажности 50–70%.

#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камин, батареи отопления) ;
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости ;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия .

#### СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов растворителей ;
- периодически подтягивать винты, шурупы .
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо .

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать мягкой тканью, губкой без использования абразивных средств. Допускается использование спиртосодержащих средств

### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-93, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК


Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина

### Спецификация деталей


Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая левая	122 /22a	2	554x223
Стенка горизонтальная верхняя	123	1	452x574
Стенка горизонтальная	124	3	418x54
Плинтус	125	2	480x80
Полка	126	3	444x50
Стенка задняя ДВПО	127	1	455x58
Стенка задняя ДВПО	128	1	455x92
Стенка задняя ДВПО	129	1	455x54
Дверь	130	1	474x88
Ящик эпш			
Стенка боковая	17	6	500x38
Стенка передняя	19	3	360x18
Стенка задняя	19а	3	360x18
Дно ДВПО	16	3	360x18
Стенка накладная	20	3	474x88

### Установка и стяжка шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив сдвоенные отверстия Ø 44 в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

### Схема регулировки двери



### Регулировка по высоте (№ 7)

Ослабить шпильки (3) вытащить шурпты по высоте и снова затянуть шпильки.

Регулировка расстояния от коробки (1) и отрегулировать расстояние между коробусом и дверью. Затем установочный винт скнова затянуть.

Регулировка положения двери (№ 8)

Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать положение двери. Установочный винт скнова затянуть.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковками до окончания гарантийного срока

Все замечания и пожелания присыпайте по адресу:  
lesok2@udm.net  
www.tolzgatnebel.ru

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.


Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

### Спецификация фурнитуры

Ф1 Винт-конфиграт	Ф2 Ключ	Ф3 Шуруп4x13	Ф4 Шуруп 4x16	Ф5 Гвоздь 2x20	Ф6 Полкодержатель
44 шт.	1 шт.	4 шт.	26 шт.	46 шт.	12 шт.
Ф7 Планка пепти	Ф8 Корпус пепти	Ф9 Ручка	Ф10 Амортизатор	Ф11 Подпятник	Ф12 Винт M4x20
2 шт.	2 шт.	4 шт.	4 шт.	8 шт.	2 шт.
Ф3 Шкант	Ф4 Полвес	Ф5 Шуруп35x16	Ф6 Шуруп35x16	Ф7 Шариковая направляющая	Ф8 Винт M4x35 + шайба
6 шт	2 шт	8 шт.	8 шт.	3 шт.кн. L=30°	6 шт.
стяжка межсекционная	винт	муфта стяжки			
2 шт.	2 шт.				

### Схема установки задней стенки шкафа на ящики.

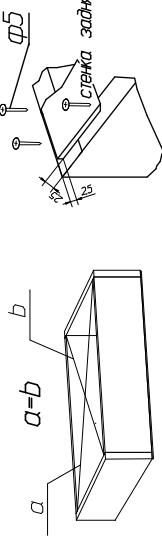

Нанесите скотч каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность центральной поверхности задней стенки из ДВП как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Во избежание опрокидывания шкафа, установите на задних торцевых поверхностях боковых прямой нарез (см. фурнитуру) и через него пригните излие к стеке (обязательно в проглубленной части).